

Náutica

Gel Coat Nuevo



Mirka® Deros 650CV
Ø150 mm, órbita 5 mm

Eliminación de defectos	PASO 1		Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 240
	PASO 2		Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 320
Acondicionamiento de los arañazos	PASO 3		Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 500
	PASO 4		Net Interface + Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 800
			Net Interface + Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 1000
	PASO 5		Net Interface + Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 1200
Lijado Prepulido (Para colores claros)	PASO 5		Net Interface + Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 1200
	PASO 5		Net Interface + Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 1200
Lijado Prepulido (Para colores oscuros)	PASO 5		Net Interface + Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 1200

LIJADO



PASO 1

- Empieza colocando Mirka® Galaxy grano 240 a la lijadora Mirka® Deros 650CV.
- Lija la superficie.



PASO 4

- A continuación coloca la Net Interface en la Mirka® Deros 650CV.
- Lija con Mirka® Galaxy grano 800.


¡ATENCIÓN!

Al prolongar el proceso de lijado y utilizar granos más finos, el tiempo de pulido se acorta y disminuirá el tiempo y el coste total de producción.



PASO 2

- Cambia a Mirka® Galaxy grano 320 y continua lijando.

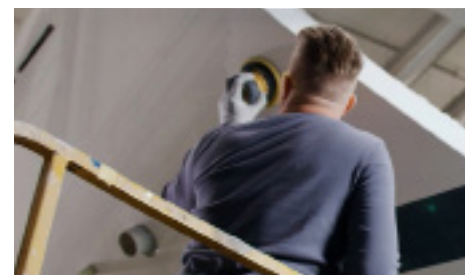


PASO 5

- Acaba el proceso de lijado con Mirka® Galaxy grano 1000 junto con Net Interface. (Usa el grano 1200 para colores oscuros)



PASO 3

- Prosigue con Mirka® Galaxy grano 500.

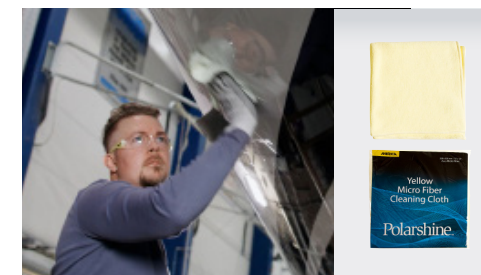

PASO 6

- Limpia la zona lijada con la Bayeta de Microfibra de Mirka. La zona lijada está lista para ser pulida.

Dedicated to the finish.