

MIRKA

Proceso Solid Surface

Acabado de Alto Brillo



Mirka® DEROS 650CV
Ø150 mm, órbita 5 mm

ACABADO DE ALTO BRILLO



Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 180



Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 320



Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 500



Abralon® Grano 1000



Abralon® Grano 3000



Net Interface



Polarshine® 10 con
Tampón de Lana Natural



PASO 1

- Usa Mirka® Galaxy grano 180 con Mirka® DEROS 650 CV.
- Velocidad: 8000 rpm.



PASO 2

- Lija en ambas direcciones.
- Limpia la superficie.



PASO 3

- Usa Mirka® Galaxy grano 320.
- Continúa con Mirka® Galaxy grano 500.




PASO 4

- Limpia la superficie.



PASO 5

- Empieza con Abralon® Grano 1000.
- Continúa con Abralon® Grano 3000.

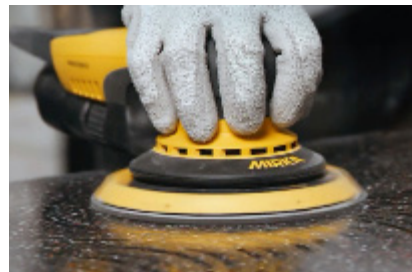


PASO 6

- Cuando lijes en húmedo con Abralon®, apaga el aspirador.



PASO 7

- Limpia la superficie.

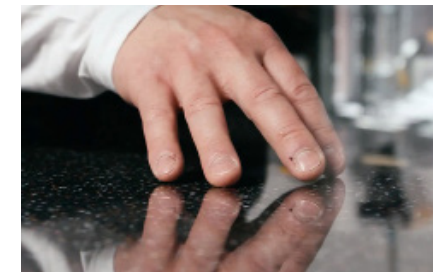

PASO 8

- Para acabados de Alto Brillo usa Polarshine® 10 con Tampón de Lana Natural.

Dedicated to the finish.